




DI ALBERTO CALASSO

NASTRO UNIFIL

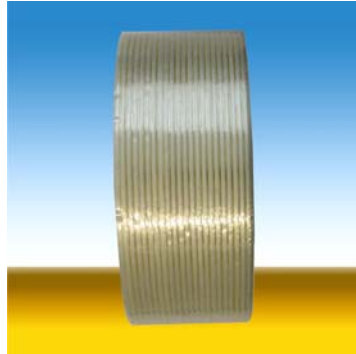

DESCRIZIONE	SUPPORTO	SPESSORE	COLORE	ADESIVO	LINER	TEMPERATURE	FORMA
Nastro monoadesivo rinforzato con tessuto di vetro solo in ordito. Questo prodotto viene utilizzato per imballi pesanti	OOP rinforzato con fibre di vetro trasparente	0,15 mm	Trasp.	Gomma sintetica	-	60°C	Rotolii

COSTRUZIONE							
SUPPORTO PRINCIPALE							
SUPPORTO SECONDARIO							
LINER PRINCIPALE							
LINER SECONDARIO							
ADESIVO LATO APERTO							
ADESIVO LATO PROTETTO							
SPESSORE TOTALE				UNITA' DI MISURA			
PROPRIETA' ADESIVE							
PEEL SU ACCIAIO LATO APERTO				UNITA' DI MISURA		METODO	
PEEL SU ACCIAIO LATO PROTETTO							
R.B.T. LATO APERTO				UNITA' DI MISURA		METODO	
R.B.T. LATO PROTETTO							
QUICK STICK SU ACCIAIO LATO APERTO				UNITA' DI MISURA		METODO	
QUICK STICK SU ACCIAIO LATO PROTETTO							
SHEAR SU ACCIAIO LATO APERTO				UNITA' DI MISURA		METODO	
SHEAR SU ACCIAIO LATO PROTETTO							
PROPRIETA' FISICHE							
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA				UM			
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA BREVI PERIODI				UM			
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE		DA		A		UM	METODO
CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE		DA		A			
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA LONGITUDINALE		DA		A		UM	METODO
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA TRASVERSALE		DA		A			