

AL • CA


DI ALBERTO CALASSO

Pellicola protettiva ALCA UE 74

Metodo di misura : A.F.E.R.A. = Association des Fabricants Européens de Rubans Auto – Adhésifs.

Applicazioni:

Pellicola autoadesiva di facile rimozione, destina alla protezione temporanea di metalli preverniciati con finitura molto liscia e lucida, lavorazione Vetro, profili e lastre in PVC, alluminio mill finish anodizzato e non. Le superfici protette con la pellicola non devono essere esposte alle intemperie per più di sei mesi. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione di acciaio inox, ottone, rame e leghe contenenti rame. La pellicola ha una garanzia di sei mesi dalla data del ricevimento. La pellicola deve essere stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C, qualora la temperatura di stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.

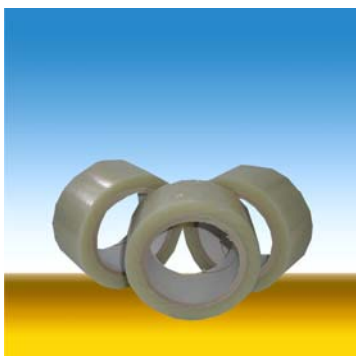

Tipo di supporto	Polietilene LPDE
Spessore medio (AFERA 4006)	50
Colore	Trasparente
Tipo di adesivo	Acrilico in Emulsione
Adesività su acciaio (AFERA 4001)	80
Carico di rottura longitudinale (AFERA 4004)	>1
Carico di rottura trasversale (AFERA 4004)	>0,7
Allungamento max longitudinale (4005)	>200
Allungamento max trasversale (4005)	>470

Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità con la superficie da proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. Al.Ca non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.